

4


3

2

1

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	DRAWN BY
	A			
	B			

接线法

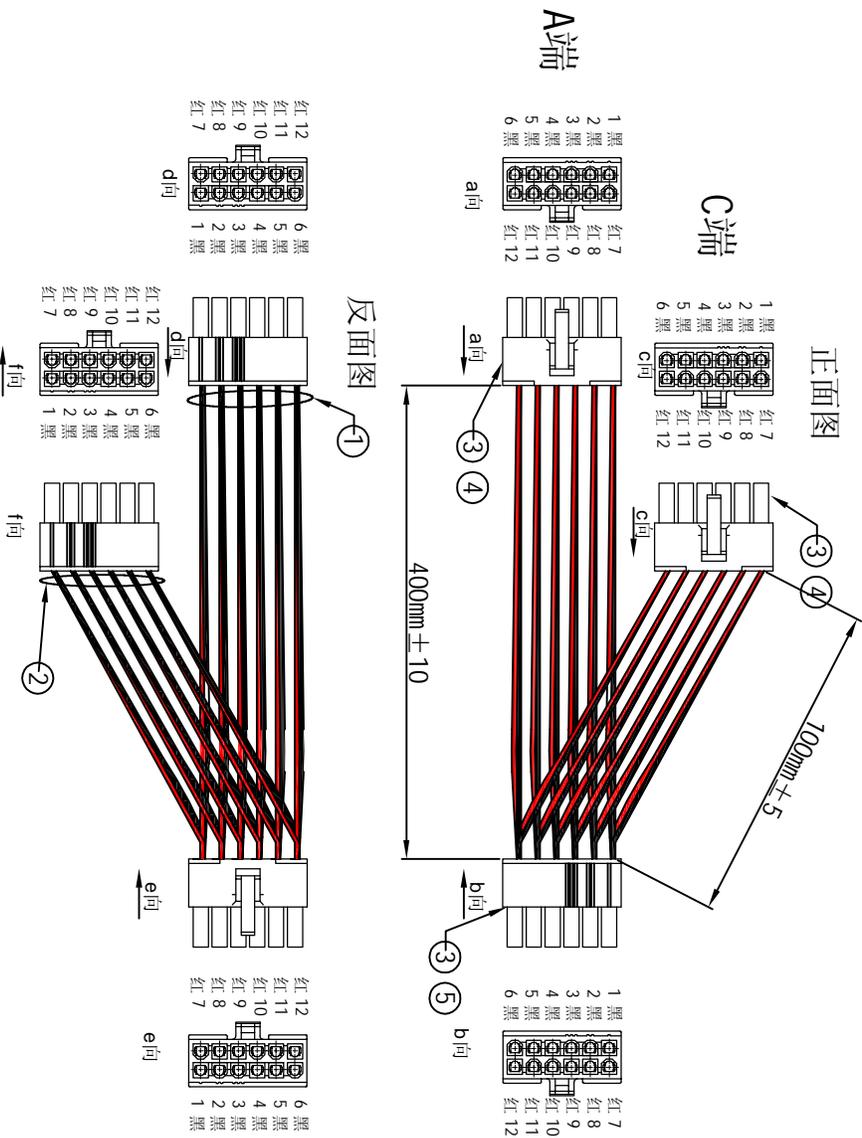

A端	B端	C端
1 黑	1 黑	1 黑
2 黑	2 黑	2 黑
3 黑	3 黑	3 黑
4 黑	4 黑	4 黑
5 黑	5 黑	5 黑
6 黑	6 黑	6 黑
7 红	7 红	7 红
8 红	8 红	8 红
9 红	9 红	9 红
10 红	10 红	10 红
11 红	11 红	11 红
12 红	12 红	12 红

NO	材料	规格型号	颜色	切断尺寸	用量	备注
1	线材	UL1007#18 (42/0.16TS)	红黑	425mm	各6	剥: 3.5+4.0
2	线材	UL1007#20 (21/0.18TS)	红黑	125mm	各6	剥: 3.5+4.0
3	胶壳	5557-2x6P	白色		3PCS	
4	端子	5556-T(母)	银白		24PCS	
5	端子	5556-T(母)高脚	银白		12PCS	
6						
7						
8						

General Tolerance		Customer CODE	
DIMENSION	X.X ±0.30	AD NO.	
	X.XX ±0.10	Publish NO.	255-0011
	X.XXX ±0.05	SHEET:	1 OF 1
ANGLE	±5°	TITLE	2*6PIN线束 线长400mm/100mm 一拖二
		Approved By	贺建荣
		Checked By	陈文峰
		Drawn By	李书杰
		DATE	2013.07.29
		SCALE	NONE
		Units	mm

深圳市谊达荣科技有限公司

part no. 255-55570-1010-05001

customer p.n. 5.60.00012PIN

规格型号 BILL OF MATERIAL

贺建荣

李书杰